2012-10

デジタルビデオレコーダー（4ch）

SHR-604A

HDD1TB標準搭載

RBSS

H.264録画のデジタルビデオレコーダー

デジタルビデオレコーダー（8ch,16ch）

SHR-608A
SHR-616A

HDD1TB標準搭載

RBSS

製品特徴

- H.264 動画圧縮による長時間録画
- HDD S.M.A.R.T.機能を利用した HDDの状態を通知
- 遠隔からのネットワーク接続を利用したライブ表示
  映像再生、センサー出力、PTZ制御が可能 ※1
- スマートフォンを使用したネットワーク ※2
- ミラーリング機能搭載 ※3

※1 PTZ 制御には PTZ に対応したドームカメラまたは旋回雲台やズームレンズが必要です。
※2 スマートフォンの遠隔監視にはアプリケーションのインストールが必要です。
※3 ミラーリングはオプションです。

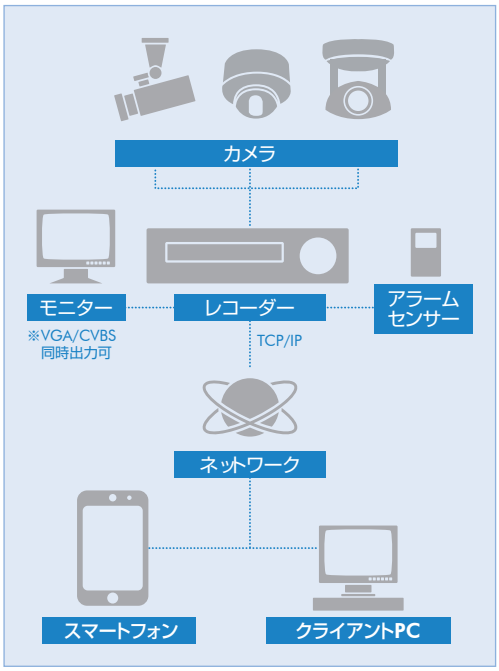

H.264 | トリプレックス機能 | バックアップ機能 | USBメモリー | 音声記録 | VGA/CVBS同時出力可 | 遠隔リモート制御・監視 | スマートフォン対応

RBSS 優良防犯機器認定品 ※RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。

デジタルビデオレコーダー SHR-604A / SHR-608A / SHR-616A



主な仕様

品番	SHR-604A	SHR-608A	SHR-616A
電源電圧	AC100V 50 / 60Hz(ACアダプター付属)	AC100V 50 / 60Hz	
消費電力	最大 16W	最大 45W	
外形寸法	約360(幅) x 約66(高さ) x 約375(奥行き)mm	約430(幅) x 約88(高さ) x 約426(奥行き)mm	
重量	約3.5kg	約6.3kg	
HDD容量	1TB(1,000GB)※1		
温度範囲/湿度範囲	0℃～40℃ / 10%～90%(結露なきこと)		
圧縮方式	H.264		
カメラ入力	4	8	16
カメラループ出力	4	8	16
モニター出力 ※2	VGA 1 / CVBS 1 / HDMI 1 (608A、616Aのみ) / S端子(608A、616Aのみ)		
スポット出力	1	2	4
音声入力	4		
音声出力	1		
アラーム入力(無電圧)	4	8	16
アラーム出力	無電圧:1	無電圧:4 / 有電圧:8	無電圧:4 / 有電圧:16
カメラ制御	RS-485		
LAN	1(10BASE-T / 100BASE-TX)		
USB(2.0)	3(前面x2、背面x1)		
画像サイズ	704x480 / 704x240 / 352x240		
最大録画フレーム数	704x480時：60fps		704x480時:120fps
画質	5段階		
バックアップデバイス	USBメモリ / USB外付けHDD※3 / 内蔵DVDドライブ / FTP / クライアントPCのHDD		
遠隔操作(リモート)	PC(WEBブラウザ / アプリケーション) / スマートフォン※4 (アプリケーション※5)		
付属品	CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、サービス用乾電池		
原産国	韓国		

※1 ミラーリングはオプションになります。 ※2 モニターは同時出力可能。ただし VGA と HDMI は同じ解像度で出力となります。 ※3 弊社動作確認済み機器に限ります。
※4 動作確認機種　iPhone3GS / iPhone4 / Android 2.3 (iPhone は Apple Inc. の登録商標です。Android は Google Inc. の登録商標です)　※5 無償版には機能制限があります。

■録画日数表

表記単位:日

画像サイズ	1fps	2fps	3fps	7fps	15fps	30fps
704×480	195	97	68	42	24	13
704×240	427	213	155	99	58	31
352×240	801	400	336	254	171	103

【連続録画日数表(目安)】
·接続するカメラの被写体の動き、撮像環境(夜間の粒子状のノイズ)によって大きく変動します。
先の日数表は目安であり録画日数を保証するものではありません。
·音声を記録する場合は、下記の値よりも録画日数が短くなります。

【計算条件】
○ハードディスク容量:1TB　○録画画質:最高　○音声記録なし　○カメラ台数1台あたり

外形寸法図

SHR-604A



SHR-608A / SHR-616A
※SHR-616Aの外形寸法図です。



RBSS 優良防犯機器認定品　※RBSSマークは公益社団法人 日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。

※カタログについてのご注意：製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※弊社製品は犯罪抑止等を意図して製造しておりますが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではございません。万一被害など発生致しましても、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意　弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず製品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置してください。

■個人情報に係わる画像・映像の取扱いについて

- 弊社では個人情報保護の社会的責務からJISQ15001規格に適合した個人情報保護管理体制を構築し、運用しています。
- 防犯カメラシステムで撮影された画像・映像は個人情報やプライバシーに係わる機微な情報が含まれる場合がありますので、「個人情報保護法」に準拠した取扱いを実施されることを推奨します。

お客様との絆を大切に、安心と安全を守り続けます。

株式会社ケービデバイス　http://www.kbdevice.com/　info@kbdevice.com

■本社・営業部　〒600-8076 京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町465-2 たかくらビル TEL:075-354-3372 FAX:075-354-3382
■札幌出張所　〒062-0041 札幌市豊平区福住1条東5丁目1-1 コーポみどり TEL:011-858-7155 FAX:011-858-7156
■仙台事務所　〒983-0803 仙台市宮城野区小田原1丁目7-23 ラフィーネ小田原 TEL:022-292-1622 FAX:022-292-1822
■宇都宮出張所　〒321-0139 宇都宮市若松原1丁目27-21 パークヒルズ若松原 TEL:028-688-3344 FAX:028-688-3354
■東京営業所　〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目30-11 ヨートービル TEL:03-3668-1752 FAX:03-3668-1757
■名古屋営業所　〒460-0022 名古屋市中区金山2丁目4-14 メイコウビル TEL:052-324-6356 FAX:052-324-6366
■大阪営業所　〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1-6 辰野西天満ビル TEL:06-6364-3838 FAX:06-6364-3839
■広島出張所　〒730-0044 広島市中区宝町4-30 パーセ宝町 TEL:082-543-5100 FAX:082-543-5102
■福岡出張所　〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目11-9 メゾン・ド水巻ビル TEL:092-432-5626 FAX:092-432-5627
■鹿児島事務所　〒890-0054 鹿児島市荒田2丁目4-13 TMビル TEL:099-812-7721 FAX:099-812-7722

品質システム規格 ISO 9001:2008 Cert No: CI/4596IQ 063
環境システム規格 ISO 14001:2004 Cert No: CI/4596IE 063
本社・札幌・宇都宮・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 認証

プライバシーマーク 20000822(03)